

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/dmuchawa-bocznokanalowa-aquant-2rb-510-210-m3h-1-5-kw-p-4087.html>

## Dmuchawa bocznokanałowa Aquant 2RB-510 (210 m<sup>3</sup>/h, 1,5 kW)

Cena brutto	<b>2 419,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 966,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>9 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>6979</b>
Kod producenta	<b>6979</b>
Zasilanie	<b>220V, 50Hz</b>
Moc	<b>1,5 kW</b>

### Opis produktu

#### Dmuchawa bocznokanałowa Aquant 2RB-510 (210 m<sup>3</sup>/h, 1,5 kW)

Profesjonalna sprężarka jednostopniowa Aquant 2RB-510 do masażu powietrza w basenie lub w wannach spa. Dmuchawy 2RB służą jako wentylatory sprężające i zostały zaprojektowane do długotrwałej, intensywnej eksploatacji. Działa bez szkody dla środowiska, posiada niski poziom hałasu. Obudowa wykonana jest z odlewu aluminiowego.

**Moc silnika:** 1.5 kW

**Moc przepływu powietrza:** 210 m<sup>3</sup>/h

**Maksymalne zasysanie:** -190 mbar

**Maksymalne ciśnienie:** 200 mbar

**Poziom hałas:** 64 dB

**Zasilanie:** 220 V



Odprowadzający ciepło wirnik ze stopu aluminium. Doskonała geometria - idealna równowaga.



Miedziane uzwojenie silnika zapewnia długą żywotność



Żebra rozpraszające ciepło zapobiegają przegrzaniu i wydłużają żywotność.



Wytrzymała obudowa wykonana z przyjaznego dla środowiska stopu aluminiowego ADC12, przeznaczona do intensywnego użytkowania.




Japońskie łożyska NSK są odporne na nagłe zmiany ciśnienia spowodowane montażem poza komorą sprężania. Zaprojektowane są na 20 000 godzin ciągłej pracy.




Silnik dwubiegunowy o stopniu ochrony IP55 i izolacji F.

Model	Silnik		Poziom hałas, dB (A)	Maksymalny przepływ powietrza, m <sup>3</sup> /h	Maksymalne zasysanie powietrza, bar	Maksymalne ciśnienie, bar
	Moc, kW	Zasilanie, V				
Aquant 2RB-410	1.3	200-240	63	145	-170	200
Aquant 2RB-510	1.5	200-240	64	210	-190	200
Aquant 2RB-610	2.2	200-240 Δ /345-415	69	265	-235	220

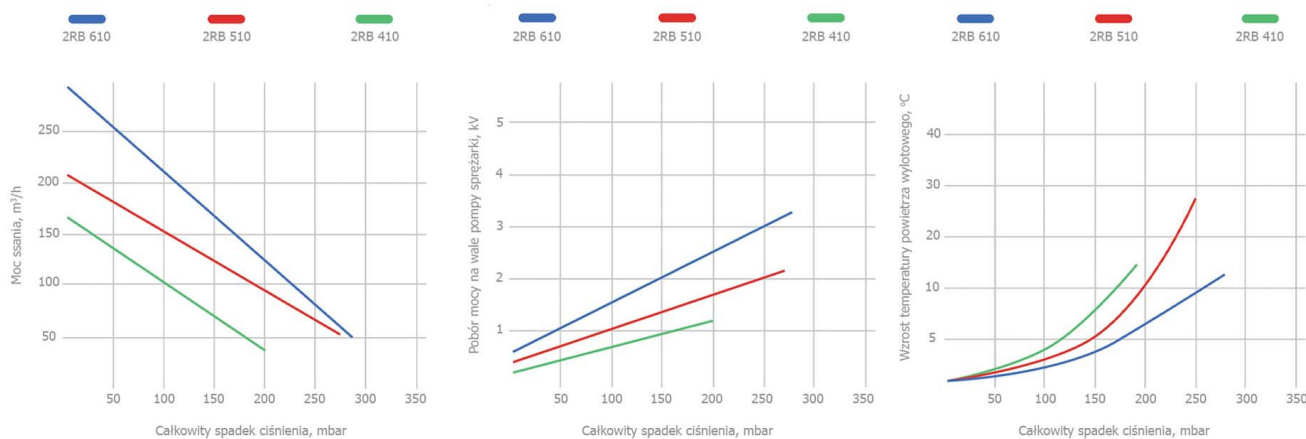

Model, mm	Aquant 2RB-410	Aquant 2RB-510	Aquant 2RB-610
A	286	334	360
B	302	337	366
C	115	120	122
D	225	260	284
E	255	295	325
F	294	345	345
G	160	191	191
H	154	175	192
J	120	128	128
K	95	115	140
L	130	155	180
M	70	96	64
N	75	87	74
O	46	48	56
P	G11/2 (głębokość 15 cali)	55	56
Q	72	83	93
ØR	12	14	13
S	3	4	4.5
U	M6x19	M8x17	M8x17
V(1~)	—	M16x1.5	—
V'(1~)	—	M25x1.5	—
V(3~)	—	—	M25x1.5
V'(3~)	—	—	M25x1.5
YxZ	—	M8x20	M8x20
Otwór: w kształcie litery X	—	0°/120°/240°	0°/120°/240°
ØX	—	200	226
W	—	29	29
Waga, kg	17	24	28



## Dane techniczne

Moc  
Wydajność, m<sup>3</sup>/h  
Stopień ochrony

1.5 kW  
210 m<sup>3</sup>/h  
IP55

---

Klasa odporności na nagrzewanie izolacji

Waga, kg

Złącze

Zasilanie

Informacje dodatkowe

F

24.3

2"

220V, 50Hz

- Zassane lub sprężone powietrze pozostaje czyste
- Nie jest wymagane smarowanie, ponieważ nie ma punktów styku między elementami statycznymi i obrotowymi
- Oszczędna, cicha, przeznaczona do długotrwałej eksploatacji
- Szybka i łatwa konserwacja
- Silnik asynchroniczny
- Klasa ochrony: F, 50 Hz
- Klasa izolacji: IP 55
- Sprężarka 2RB-510
- Instrukcja

Zawartość zestawu

Wymiary

Producent

Gwarancja

337 x 334 x 314 mm

Aquant

12 miesięcy