

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/dmuchawa-bocznokanalowa-aquant-2rb-610-265-m3h-2-2-kw-p-4088.html>



## Dmuchawa bocznokanałowa Aquant 2RB-610 (265 m<sup>3</sup>/h, 2,2 kW)

Cena brutto	<b>2 929,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 381,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>7 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>2005</b>
Kod producenta	<b>2005</b>
Zasilanie	<b>380V, 50Hz</b>
Moc	<b>2,2 kW</b>

### Opis produktu

#### Dmuchawa bocznokanałowa Aquant 2RB-610 (265 m<sup>3</sup>/h, 2,2 kW)

Dmuchawy bocznokanałowe Aquant z serii 2RB to **profesjonalne, bezolejowe sprężarki powietrza** przeznaczone do pracy ciągłej w instalacjach wymagających stabilnego przepływu i stałego ciśnienia. Urządzenia te znajdują zastosowanie w **systemach napowietrzania**, masażu powietrznego, instalacjach basenowych, wannach spa, jacuzzi, oczyszczalniach ścieków, przemyśle oraz w systemach transportu pneumatycznego.

Technologia **side channel blower (dmuchawa bocznokanałowa)** zapewnia wysoką wydajność przy kompaktowej konstrukcji oraz bardzo dobre parametry sprężania. Dzięki **bezolejowej pracy** generowane powietrze jest czyste i suche, co ma kluczowe znaczenie w instalacjach wellness, technologicznych oraz środowiskach wymagających wysokiej higieny pracy.

Modele Aquant 2RB różnią się wydajnością i mocą silnika, co pozwala dobrać odpowiednią dmuchawę do konkretnej aplikacji:

- **2RB-410** - wydajność 145 m<sup>3</sup>/h, moc 1,3 kW
- **2RB-510** - wydajność 210 m<sup>3</sup>/h, moc 1,5 kW
- **2RB-610** - wydajność 265 m<sup>3</sup>/h, moc 2,2 kW

Dmuchawy jednostopniowe serii 2RB zostały zaprojektowane do **intensywnej eksploatacji**. Solidna obudowa z odlewu aluminium skutecznie odprowadza ciepło i zapewnia wysoką odporność mechaniczną oraz trwałość. Zastosowane silniki elektryczne gwarantują **stabilną pracę nawet przy dużym obciążeniu**.

Najważniejsze zalety dmuchaw bocznokanałowych Aquant 2RB:

- **bezolejowa sprężarka - brak konieczności smarowania**
- możliwość pracy ciągłej (24/7)
- **wysoka wydajność przepływu powietrza**
- stabilne ciśnienie robocze
- **niski poziom hałasu**


- energooszczędna konstrukcja
- kompaktowa budowa i łatwy montaż

Dmuchawy powietrza Aquant 2RB to **uniwersalne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych i basenowych**, wszędzie tam, gdzie wymagana jest **niezawodna dmuchawa bocznokanałowa o wysokiej sprawności** oraz długiej żywotności.

**Moc silnika: 2.2 kW**  
**Moc przepływu powietrza: 265 m<sup>3</sup>/h**  
**Maksymalne zasysanie: -235 mbar**  
**Maksymalne ciśnienie: 220 mbar**  
**Poziom hałas: 64 dB**  
**Zasilanie: 380 V**




Model	Silnik		Poziom hałas, dB (A)	Maksymalny przepływ powietrza, m <sup>3</sup> /h	Maksymalne zasysanie powietrza, bar	Maksymalne ciśnienie, bar
	Moc, kW	Zasilanie, V				
<a href="#">Aquant 2RB-410</a>	1.3	200-240	63	145	-170	200
<a href="#">Aquant 2RB-510</a>	1.5	200-240	64	210	-190	200
<a href="#">Aquant 2RB-610</a>	2.2	200-240 Δ /345-415	69	265	-235	220

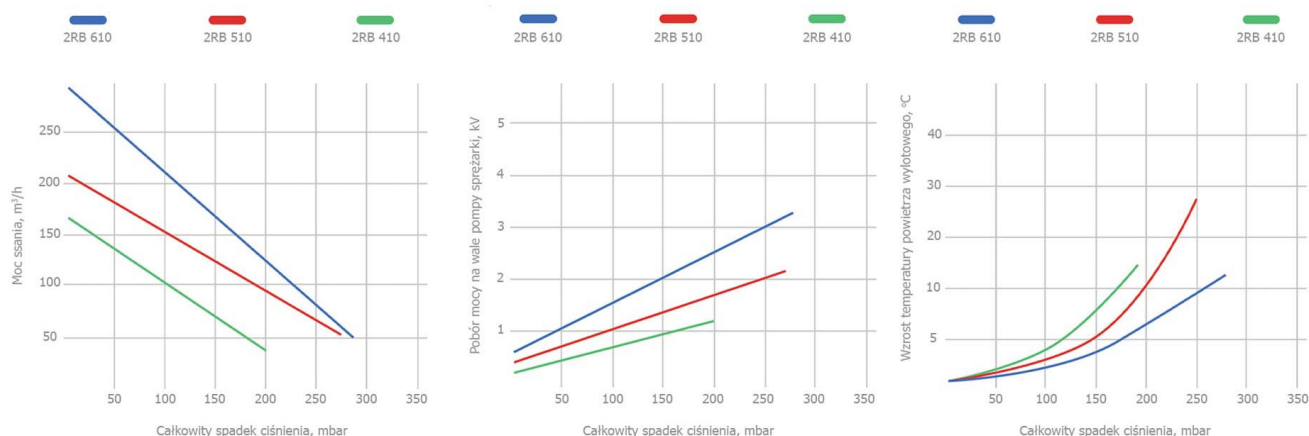

Model, mm	<a href="#">Aquant 2RB-410</a>	<a href="#">Aquant 2RB-510</a>	<a href="#">Aquant 2RB-610</a>

A	286	334	360
B	302	337	366
C	115	120	122
D	225	260	284
E	255	295	325
F	294	345	345
G	160	191	191
H	154	175	192
J	120	128	128
K	95	115	140
L	130	155	180
M	70	96	64
N	75	87	74
O	46	48	56
P	G11/2 (głębokość 15 cali)	55	56
Q	72	83	93
ØR	12	14	13
S	3	4	4.5
U	M6x19	M8x17	M8x17
V(1~)	—	M16x1.5	—
V` (1~)	—	M25x1.5	—
V(3~)	—	—	M25x1.5
V` (3~)	—	—	M25x1.5
YxZ	—	M8x20	M8x20
Otwór: w kształcie litery X	—	0°/120°/240°	0°/120°/240°
ØX	—	200	226
W	—	29	29
Waga, kg	17	24	28



## Dane techniczne

Moc	2.2 kW
Wydajność, m³/h	265 m³/h
Stopień ochrony	IP55
Klasa odporności na nagrzewanie izolacji	F
Waga, kg	31
Złącze	2"
Zasilanie	380V, 50Hz
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zassane lub sprężone powietrze pozostaje czyste</li> <li>Nie jest wymagane smarowanie, ponieważ nie ma punktów styku między elementami statycznymi i obrotowymi</li> <li>Oszczędna, cicha, przeznaczona do długotrwałej eksploatacji</li> <li>Szybka i łatwa konserwacja</li> <li>Silnik asynchroniczny</li> <li>Klasa ochrony: F, 50 Hz</li> <li>Klasa izolacji: IP 55</li> <li>Sprężarka 2RB-610</li> <li>Instrukcja</li> </ul>
Zawartość zestawu	
Wymiary	366 x 360 x 354 mm
Producent	Aquant
Gwarancja	12 miesięcy