

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/filtr-do-basenu-emaux-sdb700-15-m3h-d700-p-4951.html>

## Filtr do basenu Emaux SDB700 (15 m<sup>3</sup>/h, D700)

Cena brutto	<b>7 939,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 454,47 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Stan magazynowy	<b>5 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>7316</b>
Kod producenta	<b>SDB700</b>
Producent	<b>Aquaviva</b>
Średnica filtra	<b>700 mm</b>
Objętość basenu do	<b>61 m<sup>3</sup></b>
Wydajność	<b>15.2 m<sup>3</sup>/h</b>

### Opis produktu

#### Filtr do basenu Emaux SDB700 (15 m<sup>3</sup>/h, D700)

Filtr z wysokim złożem Emaux SDB700 to doskonała opcja do mechanicznego oczyszczania wody w basenach prywatnych, komercyjnych i SPA o pojemności do 61 m<sup>3</sup>.

Obudowa filtra wykonana jest z włókna szklanego i materiałów kompozytowych, odporne na korozję, wilgoć i promieniowanie UV. Filtr nadaje się do montażu zarówno wewnątrz pomieszczenia, jak i na zewnątrz.

Jako element filtracyjny używany jest piasek o frakcji 0.5-0.8 mm. Dodatkowo filtr jest wyposażony we wzornik umożliwiający monitorowanie poziomu zanieczyszczeń. Z boku obudowy znajduje się osłona o średnicy 158 mm.

Dodatkowa wysokość warstwy filtracyjnej przyczynia się do skuteczniejszej filtracji wody.

**Wydajność:** 15.2 m<sup>3</sup>/h

**Typ przyłącza:** boczne

**Waga wkładu filtracyjnego:** 580 kg

**Objętość basenu do:** 61 m<sup>3</sup>

**Średnica przyłącza:** 2" (63 mm)

**Średnica zbiornika:** 700 mm

Jako element filtracyjny zaleca się zastosowanie piasku kwarcowego lub szklanego o frakcji 0.5 do 0.8 mm.

Filtr jest wyposażony w zawór sześciopozycyjny z przyłączem bocznym, który służy do przełączania trybów pracy. Górna pokrywa przeznaczona jest do załadunku piasku i wyposażona w manometr umożliwiający kontrolę ciśnienia wewnątrz filtra. Dzięki wzornikowi można monitorować stopień zanieczyszczenia elementu filtracyjnego. Boczna osłona o średnicy 158 mm zapewnia wygodną i szybką konserwację filtra.

Filtr posiada podwójny układ kolektorowy, co redukuje opory stawiane pompie. Ta konstrukcja przekłada się na wyższą wydajność i lepszą filtrację w porównaniu do podobnych filtrów z pojedynczym układem kolektorowym.

Obudowa urządzenia wykonana jest z polimeru wzmocnionego uzwojeniem z włókna szklanego ze specjalną impregnacją. Dzięki temu filtr jest odporny na korozję, wilgoć i promieniowanie UV, co umożliwia jego montaż na zewnątrz.

## Cechy filtrów Emaux SDB

**Materiał obudowy**  
Polimer wzmocniony włóknem szklanym



**Odeławana platforma**  
odporna na korozję



**Górna pokrywa do wymiany piasku**  
z manometrem do kontroli ciśnienia



**Zawór 6-pozycyjny**  
umożliwiający wygodne sterowanie trybami pracy



**Boczna osłona**  
umożliwiająca szybką konserwację



**Wziernik**  
do kontroli stopnia zanieczyszczenia piasku



**Łatwy do otwarcia zawór spustowy**




**Podwójny układ kolektorowy**  
dla lepszej filtracji

## Charakterystyka filtrów Emaux SDB

Model	SDB700	SDB800	SDB900
Wydajność, m <sup>3</sup> /h	15.2	20	25.2
Maksymalne ciśnienie robocze, bar	2.5	2.5	2.5
Powierzchnia filtracji, m <sup>2</sup>	0.38	0.50	0.63
Frakcja piasku, mm	od 0.5 do 0.8	od 0.5 do 0.8	od 0.5 do 0.8
Zalecana masa piasku do załadunku, kg	580	769	957
Zawór 6-pozycyjny i manometr	Tak	Tak	Tak
Maksymalna robocza temperatura wody, °C	43	43	43
Materiał obudowy	polimer i włókno szklane	polimer i włókno szklane	polimer i włókno szklane
Przyłącze	63	63	63

## Wymiary filtrów Emaux SDB

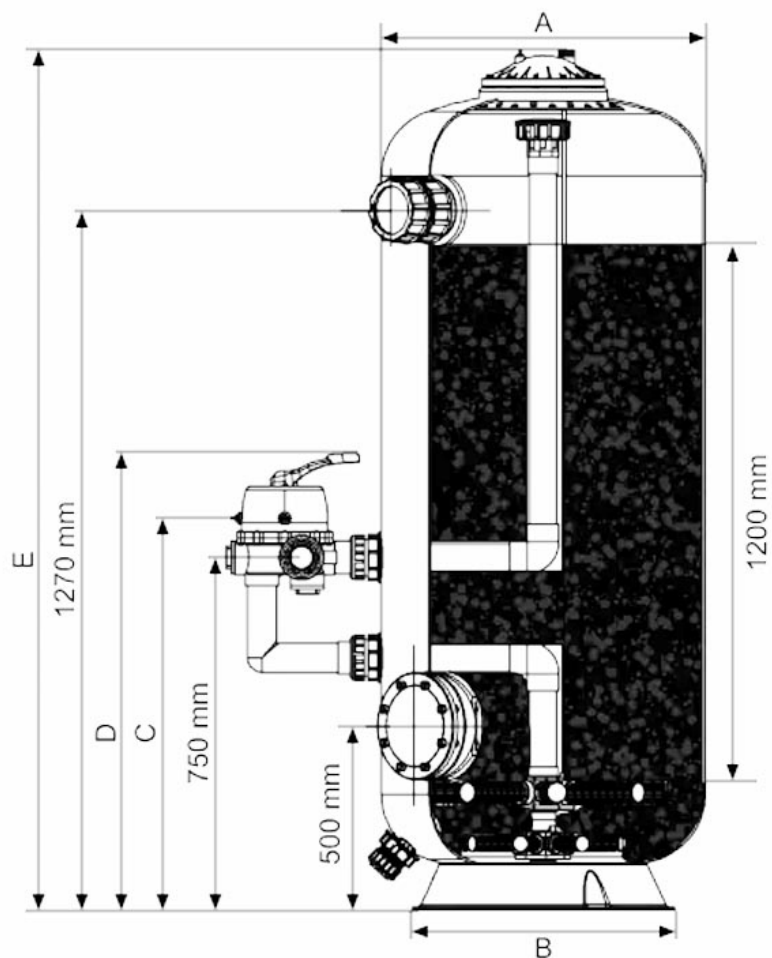

Model	SDB700	SDB800	SDB900
A (mm)	700	800	900
C (mm)	844	838	857
D (mm)	987	981	1000
E (mm)	1672	1702	1735

## Charakterystyka

Przeznaczenie	Baseny domowe, Baseny publiczne, Głęboka filtracja
Rodzaj filtra	Piaskowy
Obudowa filtra	Włókno szklane i materiały kompozytowe
Max. pojemność basenu, m <sup>3</sup>	61 000
Srednica filtra, mm	700
Max. zdolność przepustowa, m <sup>3</sup> /h	15.2
Max. ciśnienie robocze, bar	250 kPa/36 psi/2.5 bara
Załadowanie piasku, kg	580
Fracja, mm	0.5 - 0.8
Typ przyłącza	Boczne

Złącze	63 mm
Powierzchnia filtracji, m <sup>2</sup>	0.4
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wziernik o średnicy 4 cali</li><li>• Osłona serwisowa o średnicy 158 mm</li><li>• Otwór drenażowy o średnicy 2"</li><li>• Dysze dwupoziomowe</li><li>• Maksymalna szybkość filtracji: 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup></li><li>• Ochrona przed promieniowaniem UV pozwala na długotrwałe użytkowanie produktu w bezpośrednim świetle słonecznym</li></ul>
Zawartość zestawu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtr SDB700</li><li>• Zawór 6-pozycyjny MPV</li><li>• Manometr</li><li>• Instrukcja</li></ul>
Wielkość paczki	1872x700 mm
Waga brutto, kg	97.5
Producent	Emaux
Gwarancja	12 miesięcy