

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/goraca-balia-kirami-original-woody-m-sub-thermowood-p-4660.html>



## Gorąca balia Kirami Original Woody M Sub, Thermowood

Cena brutto	<b>17 369,52 zł</b>
Cena netto	<b>14 121,57 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Stan magazynowy	<b>1 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Kod producenta	<b>TW1900SUB</b>
Kod EAN	<b>6430036750664</b>
Producent	<b>Kirami</b>
Liczba miejsc	<b>4-6</b>
Kolor wewnętrzny	<b>Thermowood</b>
Kolor zewnętrzny	<b>Thermowood</b>

### Opis produktu

#### Gorąca balia Kirami Original Woody M Sub, Thermowood

Balia Original Woody M Sub jest ogrzewana zanurzoną piecem Sub umieszczonym wewnątrz balii; jest w kolorze srebrnym, a drzwi są wykończone drewnianym uchwytem. Wykonany jest z wysokiej jakości aluminium.

Poddana obróbce cieplnej sosna użyta w zewnętrznej powłoce jest fińską alternatywą dla importowanego drewna w ciemnym kolorze.

ThermoWood to wysokiej jakości, trwały materiał o ciepłym brązowym kolorze, który dobrze zachowuje swój kształt. Jest odpowiednia dla 4-6 osób. Waga wynosi 187 kg. Moc cieplna brutto pieca SUB wynosi 42 kW, a moc cieplna netto przekazywana do wody wynosi 27 kW.

**Pojemność:** 4-6 osób

**Objętość napełniania:** 1630 l

**Pojemność wody:** 1860 l

**Średnica zewnętrzna:** 170 cm

**Wysokość (wanna):** 108 cm

**Głębokość:** 95 cm

**Waga:** 187 kg

**Długość:** 170 cm


**Szerokość:** 170 cm

**Wysokość:** 313 cm

**Model pieca:** Sub

**Kolor zewnętrzny:** Thermowood

**Kolor wewnętrzny:** Thermowood

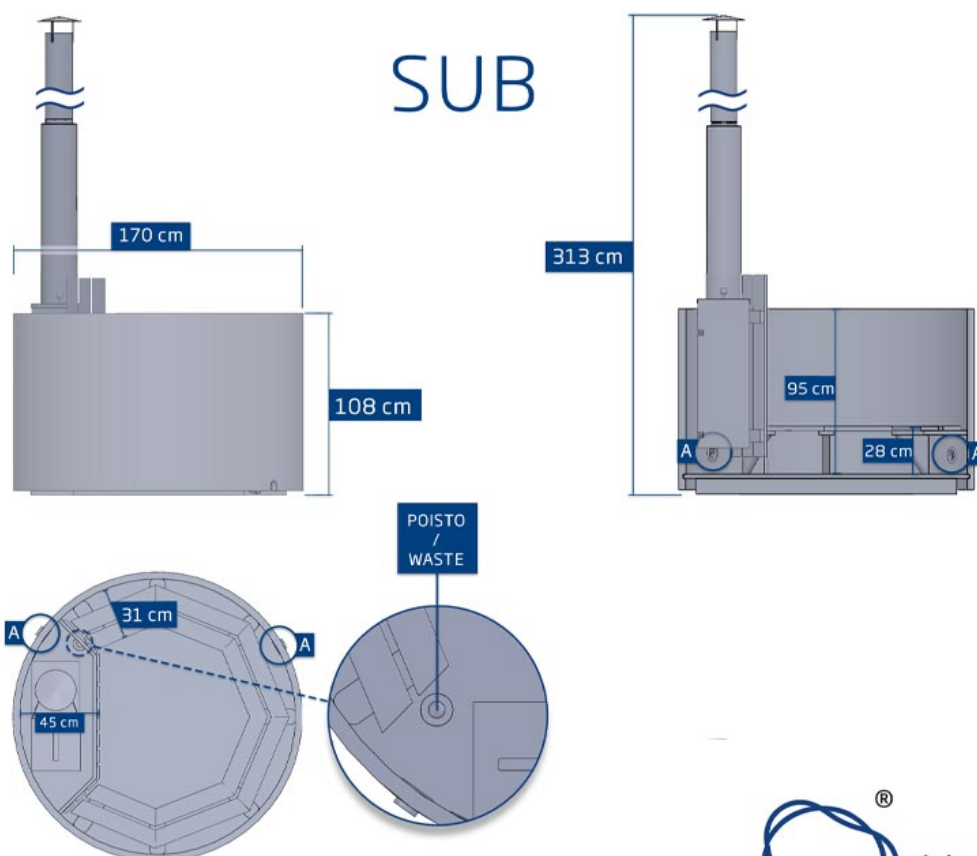

### Informacje techniczne:

Ważne jest, aby umieścić balie na równej powierzchni, która może wytrzymać cały jej ciężar. Podłoże może być wyrównane żwirem lub może być wylane z betonu. W przypadku balii częściowo wykonanej z EPS nie należy montować pod podstawą żadnych kanałów, ponieważ podstawa musi znajdować się na równej powierzchni, która jest całkowicie nośna. Przy ustawianiu balii należy rozważyć możliwe miejsca odprowadzania wody. W razie potrzeby można odprowadzić wodę za pomocą węża. Zawór spustowy wody znajduje się po przeciwnej stronie pieca, do którego można podłączyć wąż odpływowy Kirami. Wąż ten ma średnicę wewnętrzną 38 mm. Należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas ustawiania balii. Zawsze upewnij się, że komin jest umieszczony z dala od materiałów łatwopalnych. Pamiętaj o sprawdzeniu odległości zarówno na boki jak i w pionie, aby uniknąć ryzyka pożaru.

W okresie zimowym nie pozostawiaj wody bez nadzoru, w przypadku gdy istnieje ryzyko wystąpienia temperatur poniżej zera. Można albo spuścić wodę z balii, albo utrzymywać odpowiednie ciepło. Odpływy denne i zawory wylotowe należy pozostawić otwarte, aby woda zebrana do balii mogła się wydostać. Przed rozpoczęciem ogrzewania należy zawsze pamiętać o sprawdzeniu poziomu wody wewnątrz balii. Piec nie może być włączony, gdy balia jest pusta lub poziom wody jest poniżej minimalnej granicy napełnienia. Nie wolno rozpoczynać opróżniania wody przed całkowitym wypaleniem się ognia i żaru. Minimalna granica napełnienia oznaczona jest na piecu oraz w instrukcji.

W celu utrzymania balii w czystości można zakupić specyficzny dla danego modelu pokrowiec. Można również dbać o czystość balii, myjąc i susząc ją starannie i często. Mycie można wykonać na przykład przy pomocy Kirami Biowash. Kirami sprzedaje środki chemiczne, które mogą być używane do utrzymania wody w czystości. Podczas stosowania środków chemicznych, pH wody powinno być zawsze monitorowane i utrzymywane w podanych granicach, tj. 7,0-7,6.