

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-ciepla-aquaviva-model-6-on6rw-6-kw-p-4313.html>

Pompa ciepła AQUAVIVA Model 6 ON6RW 6 kW



Cena brutto	4 095,00 zł
Cena netto	3 329,27 zł
Dostępność	Wycofany z produkcji
Stan magazynowy	4 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	27494
Kod producenta	ON6RW
Producent	Aquaviva
Objętość basenu do	20 m³
Pompa inwerterowa	Nie
Sterowanie z aplikacji	Tak
Moc	6.0 kW
Liczba faz	1 (220-240V)

Opis produktu

Pompa ciepła AQUAVIVA Model 6 ON6RW 6 kW

Pompa ciepła Aquaviva Model 6 ON/OFF to najlepsza opcja do szybkiego podgrzania lub schłodzenia wody w basenie o pojemności do 20 000 litrów. Mimo braku technologii inwerterowej pompa działa z maksymalnym współczynnikiem wydajności: COP 6.

Dzięki pompie Aquaviva serii Model ON/OFF możesz cieszyć się komfortową temperaturą wody basenowej przez cały sezon kąpielowy. Sprężarka Mitsubishi zapewnia stabilną pracę pompy w temperaturę otoczenia od -5°C do 40°C. Możesz podgrzać wodę w zakresie od 15°C do 40°C lub schłodzić w zakresie od 8°C do 35°C.

Wbudowany sterownik umożliwi włączenie podgrzewania, chłodzenia lub automatycznego utrzymywania zadanej temperatury wody. Możesz także sterować pompą przez **Wi-Fi** ze swoje smartfona i ustawić pompę tak, aby działała według timera.

Jako czynnik chłodzący w pompach ciepła Aquaviva Model ON/OFF jest używany freon R32. Jest bardzo efektywny i zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa.

Tryby pracy basenowych pomp ciepła AQUAVIVA Model ON/OFF

Tryb Podgrzewania

Umożliwia podgrzewanie wody w zakresie od 15°C do 40°C.

Tryb chłodzenia

Umożliwia schłodzenie wody w zakresie od 8°C do 35°C.

Tryb automatyczny

Utrzymuje temperaturę wody na zadanym poziomie, reagując na odchylenia wskaźników.

Sterowanie pompą ciepła AQUAVIVA Model ON/OFF za pomocą aplikacji



Steruj wszystkimi funkcjami pompy ciepła ze smartfona w jakimkolwiek miejscu na świecie.

Możesz wybrać dowolny tryb, ustawić temperaturę wody, ustawić harmonogram czasowy i kontrolować parametry pracy pompy.


Sterowanie odbywa się za pomocą wbudowanego modułu **Wi-Fi** za pośrednictwem aplikacji mobilnej Smart Life na smartfonie z systemem **Android** lub **IOS**.

Dane techniczne pomp ciepła AQUAVIVA Model ON/OFF

Model	Model 6 ON/OFF	Model 9 ON/OFF	Model 12 ON/OFF	Model 16 ON/OFF
Wydajność przy temperaturze otoczenia 26°C, temp. wody na wlocie 26°C				
Moc cieplna (kW)	6	9.2	12.4	16.2
Pobór mocy (kW)	1	1.41	2.04	2.7
COP	6	6.5	6.07	6.01
Wydajność przy temperaturze otoczenia 15°C, temp. wody na wlocie 26°C				
Moc cieplna (kW)	4.52	7	8.57	11.3
Pobór mocy (kW)	0.90	1.4	1.8	2.4
COP	4.56	5.0	4.7	4.72
Wydajność przy temperaturze otoczenia 35°C, temp. wody na wlocie 28°C				
Moc chłodzenia (kW)	3.7	4.9	6.2	8.3
Pobór mocy (kW)	0.8	1.04	1.32	1.76
EER	4.65	4.7	4.7	4.72
Bezwarunkowe cechy				
Zalecana pojemność basenu (m ³)	od 10 do 20	od 20 do 40	od 30 do 60	od 40 do 75
Hałas w odległości 1 m	48	50	52	53

(dBA)				
Maksymalny prąd wejściowy (A)	7.4	10.3	12.4	16.4
Maksymalna moc wejściowa (kW)	1.6	2.2	2.65	3.6
Zalecany przepływ wody (m ³ /h)	2.6	4	5.3	7.1
Napięcie zasilania (V)	1 faza, 220 od -5 do +40	1 faza, 220 od -5 do +40	1 faza, 220 od -5 do +40	1 faza, 220 od -5 do +40
Robocza temperatura powietrza (°C)	27	27	27	27
Robocza temperatura powietrza, przy której jest idealna wydajność (°C)	od +15 do +40	od +15 do +40	od +15 do +40	od +15 do +40
Zakres ustawiania temperatury podgrzewania (°C)	od +8 do +35	od +8 do +35	od +8 do +35	od +8 do +35
Zakres ustawiania temperatury chłodzenia (°C)	od +15 do +40	od +15 do +40	od +15 do +40	od +15 do +40
Czynnik chłodniczy R32 (kg)	0.45	0.55	0.8	1.1
Opór hydrauliczny (kPa)	7	11	16	26
Nóżki antywibracyjne w zestawie	Tak	Tak	Tak	Tak
Średnica przyłączy hydraulicznych (mm)	50	50	50	50
Sprężarka rotacyjna Mitsubishi	Tak	Tak	Tak	Tak
Część powietrzna wymiennika ciepła — płytowy wymiennik ciepła z powłoką hydrofilową	Tak	Tak	Tak	Tak
Część wodna wymiennika ciepła — tytanowy rurowy wymiennik ciepła	Tak	Tak	Tak	Tak
Materiał obudowy — metal malowany proszkowo	Tak	Tak	Tak	Tak
Poziom wodoodporności	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Waga netto (kg)	36	39	49	56

Wymiary pomp ciepła AQUAVIVA serii Model ON/OFF

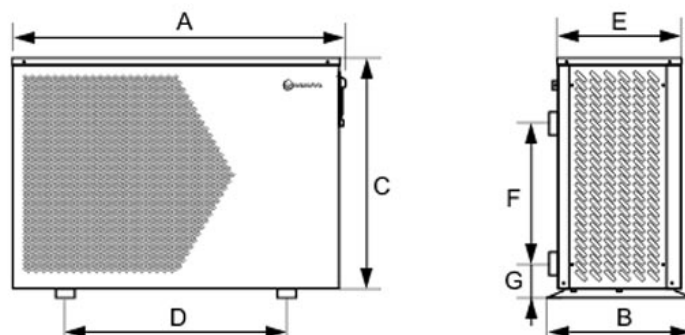

Model	Model 6 ON/OFF	Model 9 ON/OFF	Model 12 ON/OFF	Model 16 ON/OFF
A (mm)	910	910	940	940
B (mm)	355	355	380	380
C (mm)	660	660	670	670
D (mm)	606	606	622	622
E (mm)	329	329	355	355

F (mm)	310	310	380	380
G (mm)	98	98	98	98

Dane techniczne

Pompa inwerterowa	Nie
Tryb pracy	Podgrzewanie i chłodzenie
Sterowanie ze smartfona	Wi-Fi
Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 15°C, temperatura podgrzanej wody 26°C	<ul style="list-style-type: none"> Moc cieplna: 4.52 kW Współczynnik wydajności: 4.56
Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 26°C, temperatura podgrzanej wody 26°C	<ul style="list-style-type: none"> Moc cieplna: 6 kW Współczynnik wydajności: 6
Wydajność w trybie chłodzenia, przy temperaturze otoczenia 35°C, temperatura podgrzanej wody 28°C	<ul style="list-style-type: none"> Moc chłodzenia: 3.7 kW Współczynnik wydajności: 4.65
Liczba faz	1 (220-240V)
Przeznaczenie	Do basenów ogrodowych
Przeznaczenie	Baseny ogrodowe
Moc cieplna, kW	6
Znamionowa moc wejściowa, kW	1
Prąd znamionowy, A	4.6
Zalecana pojemność basenu, m ³	15-20
Zalecany przepływ wody, m ³ /h	1.9-2.6
Złącze	50 mm
Materiał grzejnika	Tytan i PVC
Materiał obudowy	Stal ocynkowana z powłoką proszkową
Sprężarka	Mitsubishi / GMCC
Robocza temperatura powietrza	od -5°C do 43°C
Robocza temperatura wody	od 15°C do 40°C
Ciśnienie akustyczne (1 m)	48 dBa
Ciśnienie akustyczne (10 m)	28 dBa
Czynnik chłodniczy	R32
Waga czynnika chłodniczego, g	450
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> Maksymalny pobór mocy: 1.6 kW Maksymalny prąd: 7.4 A Ciśnienie wody: 7 kPa Waga brutto: 43 kg
Wymiary	910x355x660 mm
Waga, kg	43
Producent	Aquaviva
Gwarancja	5 lat gwarancji na wymiennik ciepła i sprężarkę, 4 lata na pozostałe komponenty.