

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-sp8-220v-8-m3h-p-4172.html>



Pompa do basenu AQUAVIVA SP8 (220V, 8 m3/h)

Cena brutto	1 969,00 zł
Cena netto	1 600,81 zł
Dostępność	Niedostępny
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	31509
Kod producenta	Aquaviva8
Producent	Aquaviva
Wydajność	8 m3/h
Moc	0.30 kW
Liczba faz	1 (220-240V)

Opis produktu

Pompa do basenu AQUAVIVA SP8 (220V, 8 m3/h)

Pompa AQUAVIVA SP8 to pompa filtracyjna z prefiltrem do cyrkulacji wody w wannach SPA oraz małych i średnich basenach domowych. Charakteryzuje się wysoką odpornością na chemię basenową. Materiały, z których została wykonana, są odporne na korozję.

Przepływ: 8 m³/h

Moc: 0.30 kW

Liczba faz: I-220V

Przyłącze: 50 mm

Zakres zastosowania:


Cyrkulacja wody basenowej w systemach filtrujących może być zainstalowana powyżej lub poniżej poziomu wody w każdym przypadku max. 3 m.

Wykonanie pompy:

Pompa o ścisłym sprzężeniu z wbudowanym koszem prefiltracyjnym. Uszczelnienie mechaniczne mieszków zamontowane na plastikowej piaście wirnika. Wał silnika lub pompy nie wchodzi w kontakt z wodą w obwodzie. Izolacja elektryczna.

Dane techniczne przy 50 Hz	AquaViva 6	AquaViva 8	AquaViva 12	AquaViva 15	AquaViva 20	AquaViva 26
Przyłącze ssące/przyłącze tłoczne, rura PVC (d)	50/50	50/50	63/50	63/63	63/63	63/63
Moc pobierania P ₁ (kW) (1 faza)	0.45	0.58	0.69	0.97	1.20	1.45

230V)						
Moc oddawania P_2 (kW) (1 faza 230V)	0.25	0.30	0.45	0.65	0.80	1.00
Prąd znamionowy (A) (1 faza 230V)	2.30	2.60	3.20	4.70	5.30	6.40

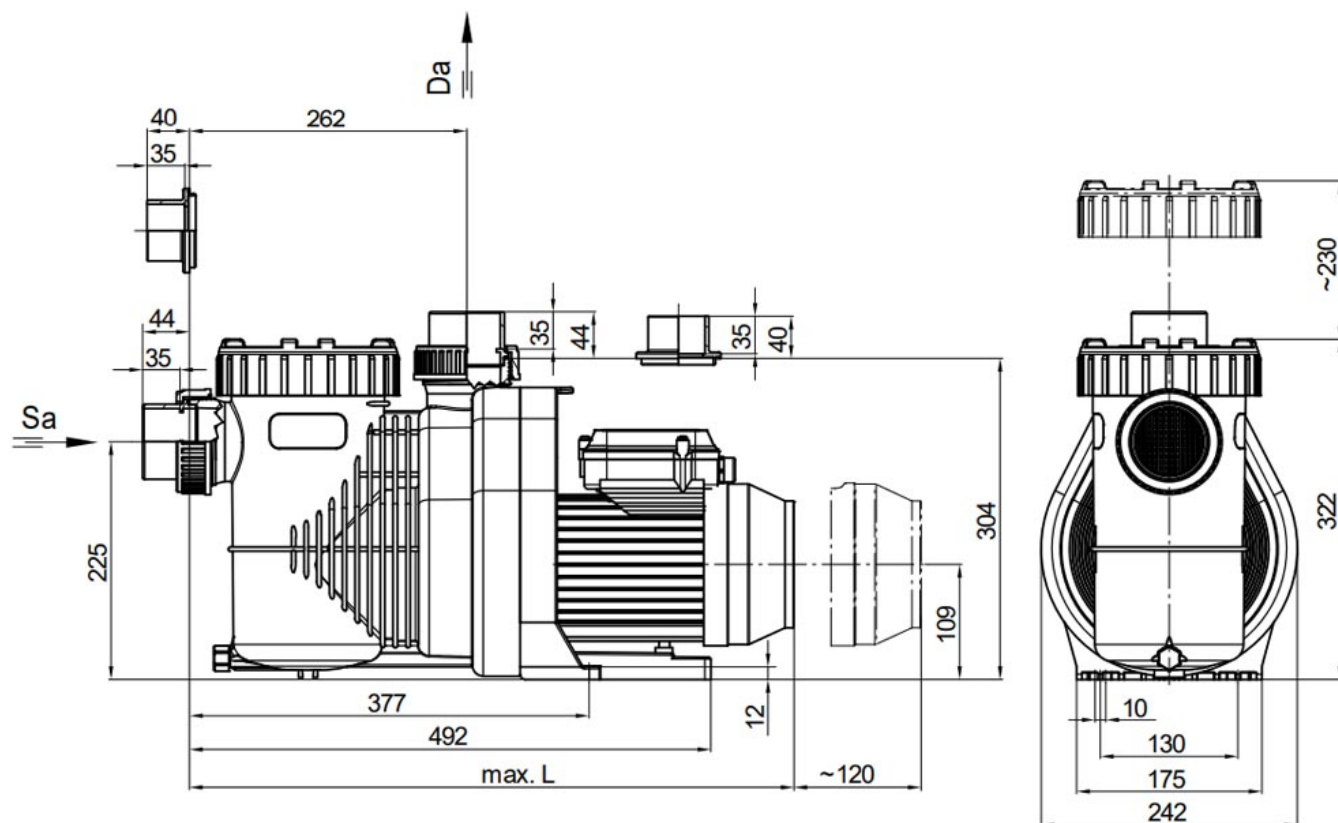

Model	Napięcie	Moc oddawania P_2
AquaViva 6	1~230 V	0.25 kW
AquaViva 8	1~230 V	0.30 kW
AquaViva 12	1~230 V	0.45 kW
AquaViva 15	1~230 V	0.65 kW
AquaViva 20	1~230 V	0.80 kW
AquaViva 26	1~230 V	1.00 kW

Dane techniczne

Przeznaczenie pompy	Baseny prywatne, Baseny publiczne
Do wody słonej	Nie
Filtr wstępny	Tak
Prędkość zmienna	Nie
Liczba faz	1 (220-240V)
Wydajność, m ³ /h	8 przy 9 m
Stopień ochrony	IP55
Informacje dodatkowe	- Średnica króćca zasysającego: 50 mm - Średnica króćca tłocznego: 50 mm - Zalecana średnica króćca zasysającego: 50 mm

	• Zalecana średnica króćca tłocznego: 50 mm • Wymiary (Dł.xWys.xSzer.): 528x304x242 • Moc wejściowa: 0.58 kW • Moc wyjściowa: 0.30 kW • Prąd znamionowy: 2.6 A • Waga: 10.5 kg • Maksymalna wysokość dostarczania: 14.1 m • Maksymalna wysokość zasysania: 3 m • Maksymalna wysokość w trybie podejścia: 3 m • Klasa odporności termicznej: F • Prędkość obrotowa: 2840 obr./min • Temperatura wody: 40(60)°C • Maksymalne ciśnienie wewnątrz obudowy / Maksymalne ciśnienie systemu: 2.5 bara
Waga, kg	10.5
Producent	Aquaviva
Kraj pochodzenia	Niemcy
Gwarancja	12 miesięcy