

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-ebara-dwo-200-380v-33-m3h-p-5109.html>



Pompa do basenu EBARA DWO 200 (380V, 33 m3/h)

Dostępność	Chwilowo niedostępny
Stan magazynowy	10 szt.
Czas wysyłki	2-5 dni
Kod producenta	DWO200
Wydajność	33 m3/h
Moc	1.5 kW
Liczba faz	3 (380-400V)

Opis produktu

Pompa do basenu EBARA DWO 200 (380V, 8 m3/h)

Pompy elektryczne odśrodkowe powierzchniowe z korpusem wykonanym z tłoczonej stali nierdzewnej AISI 304, formowanej metodą hydroformowania. Proces ten wykorzystuje wysokie ciśnienie wody do kształtowania materiału, co zapewnia:

- wysokie standardy jakościowe,
- znaczne ograniczenie liczby punktów spawalniczych,
- możliwość precyzyjnego modelowania korpusu pompy w celu uzyskania optymalnego kształtu,
- zwiększoną solidność konstrukcyjną dzięki wykorzystaniu stali o dużej grubości.


Pompy wyposażone są w otwarty wirnik o przepływie promieniowym, który umożliwia tłoczenie cieczy nie do końca czystych, zawierających cząsteczki stałe o średnicy do 19 mm. Znajdują zastosowanie m.in. w maszynach do mycia części, myjniach samochodowych oraz zmywarkach przemysłowych.

Standardowe uszczelnienie mechaniczne wykonane jest z ceramiki, węgla i NBR. Dostępne są również wersje z uszczelnieniami specjalnymi, dopasowanymi do specyficznych potrzeb.

Przepływ: 33 m³/h

Liczba faz: 3-380V

Przyłącze: GW 2"

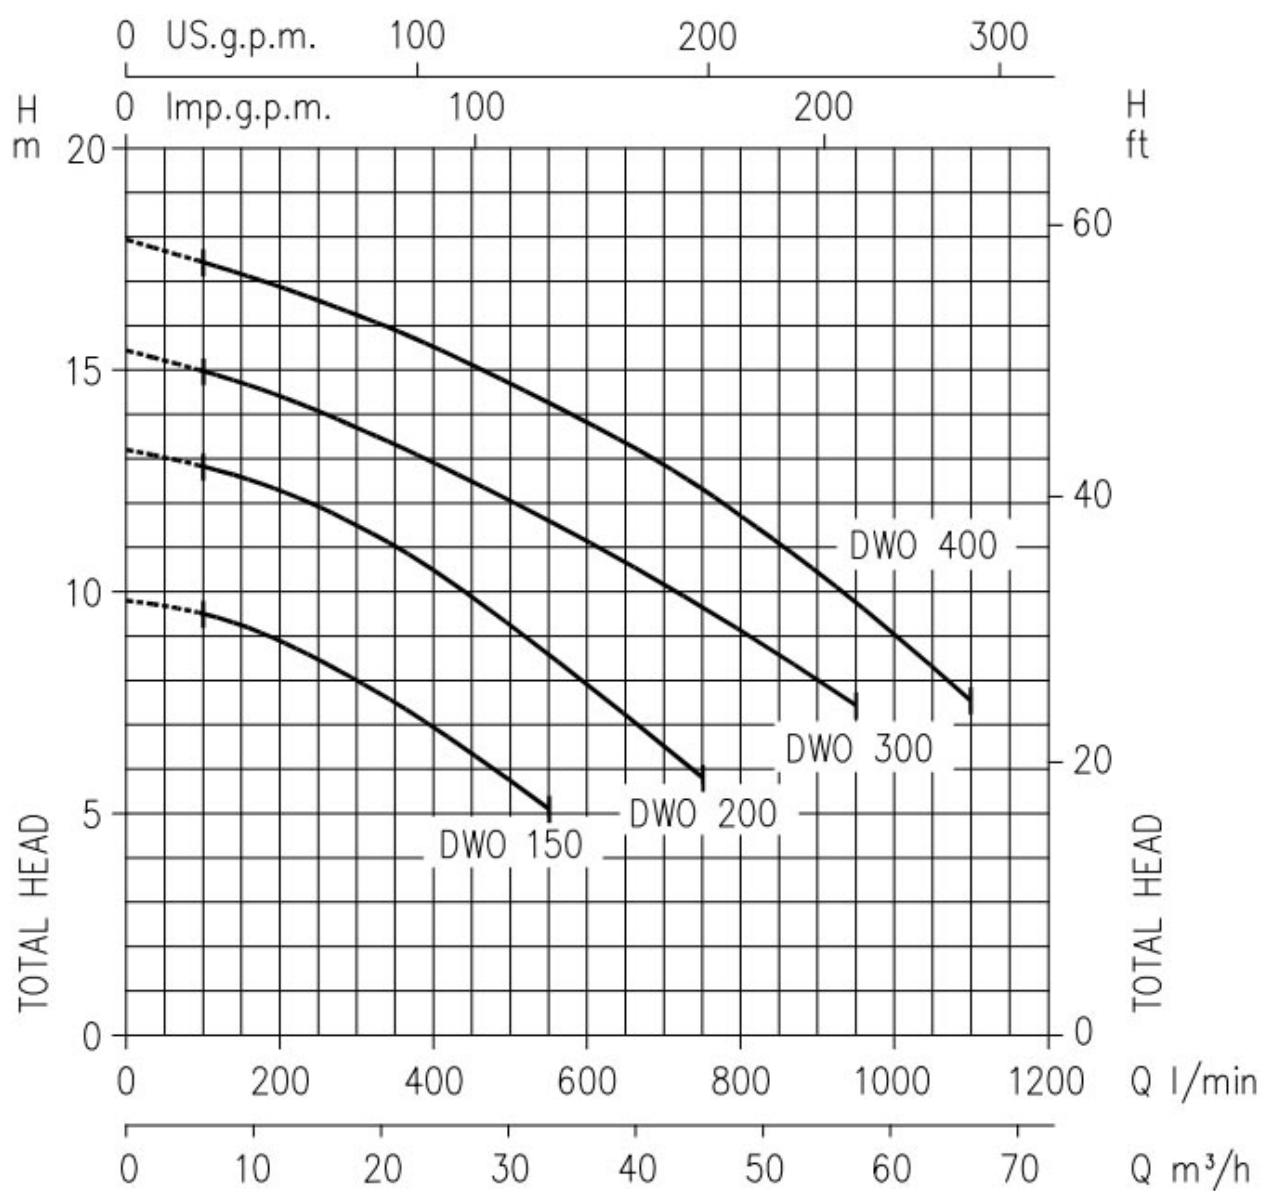


Model	Q max.* (l/min)		

* Maksymalna zdolność przepustowa pompy

** Maksymalna wysokość słupa wody

[3~] Three phase
DWO 150
DWO 200
DWO 300
DWO 400

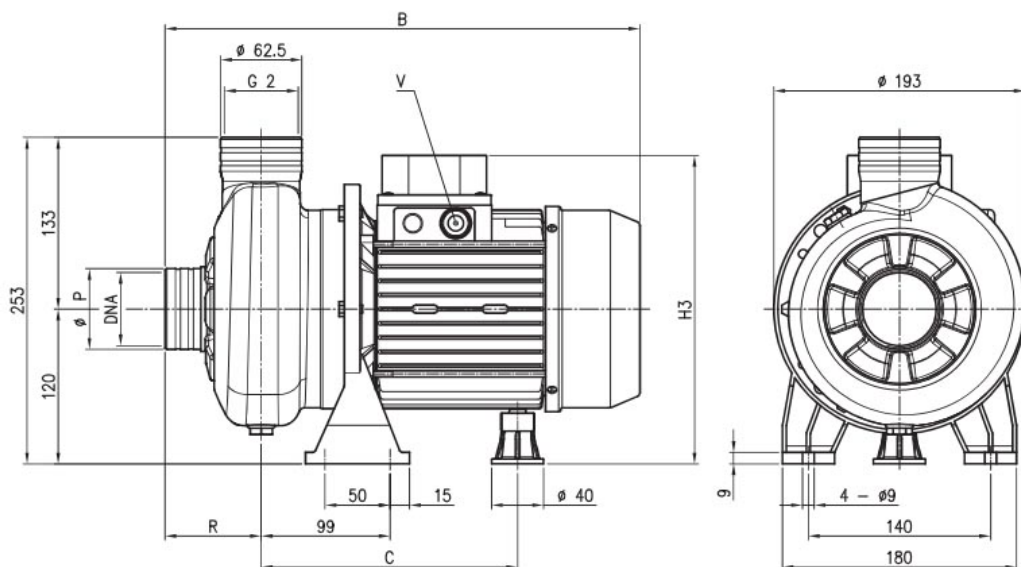

Model	B	C	H3	R	P	V	DNA	Waga [kg]
DWO 150	390	197	239	74	Ø 62,5	M20X1.5	G2	15,4
DWO 200	390	197	239	74	Ø 62,5	M20X1.5	G2	17,1
DWO 300	395	197	239	78	Ø 80	M20X1.5	G2½	19,4
DWO 400	455	230/241	244	78	Ø 80	M20X1.5	G2½	22,4

Dane techniczne

Przepływ	Od 6 do 66 m³/h
Wysokość podnoszenia	17,5 do 5,1 m
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Maks. temperatura cieczy	-5°C ÷ +75°C dla wersji H, HS, HW, HSW -5°C ÷ +90°C dla wersji standard
Bieguny	2
Maks. średnica przelotu	19 mm
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP55
Napięcie	Jednofazowy 1~230V ±10% Trójfazowy 3~230/400V ±10%
Korpus pompy	Stal nierdzewna AISI 304 (EN 1.4301)
Wirnik	Stal nierdzewna AISI 304 (EN 1.4301)
Wał	Stal nierdzewna AISI 304 (EN 1.4301)
Uszczelnienie mechaniczne	Standard = Ceramika/Węgiel/NBR H = Grafit/Ceramika/FPM HS = Węgiel krzemu/Węgiel krzemu/FPM HW = Węgiel tungstenu/Węgiel tungstenu/FPM HSW = Węgiel krzemu/Węgiel tungstenu/FPM
Wspornik silnika	Aluminium