

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/pompa-do-basenu-hayward-pl-81004-220v-108-m3h-p-4419.html>

Pompa do basenu HAYWARD PL 81004 (220V, 10.8 m3/h)

Cena brutto	1 145,00 zł
Cena netto	930,89 zł
Cena poprzednia	1 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	7 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	15181
Kod producenta	81004
Producent	Hayward
Wydajność	10.8 m3/h
Moc	0.61 kW
Liczba faz	1 (220-240V)

Opis produktu

Pompa do basenu HAYWARD PL 81004 (220V, 10.8 m3/h)

Jednofazowa pompa Hayward Powerline 81004 to doskonałe rozwiązanie do cyrkulacji wody w basenach o pojemności do 43 000 litrów.

Seria Hayward PL wyróżnia się wytrzymałością i żywotnością. Pompa samozasysająca jest wyposażona w filtr wstępny do głębokiego oczyszczania wody. Kosz prefiltra o pojemności 1.1 litra zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do pompy i przedłuża jej żywotność. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego i wał pompy ze stali nierdzewnej zapewniają odporność na korozję, wilgoć, promieniowanie UV i chemię basenową.

Pompy serii PL są łatwe w obsłudze. Dzięki transparentnej pokrywie filtra wstępnego możesz monitorować napełnienie koszyeczka i terminowo czyścić go z nagromadzonych zanieczyszczeń. Konserwacja pompy jest szybka i łatwa. Zawór spustowy pozwala jednym ruchem przygotować pompę do okresu zimowego.

Możesz podłączyć pompę do systemu cyrkulacji za pomocą przyłącza o średnicy 50 mm. Wraz z urządzeniem dostarczane są adaptery 32/38 mm do podłączenia węża elastycznego.

Przepływ: 10.8 m³/h


Pobór energii: 0.61 kW

Moc użyteczna: 0.5 KM

Liczba faz: 1-220V


Przyłącze: 50 mm i adapter 32/38 mm pod wąż

Wydajność pomp Hayward serii PL w zależności od wysokości słupa wody

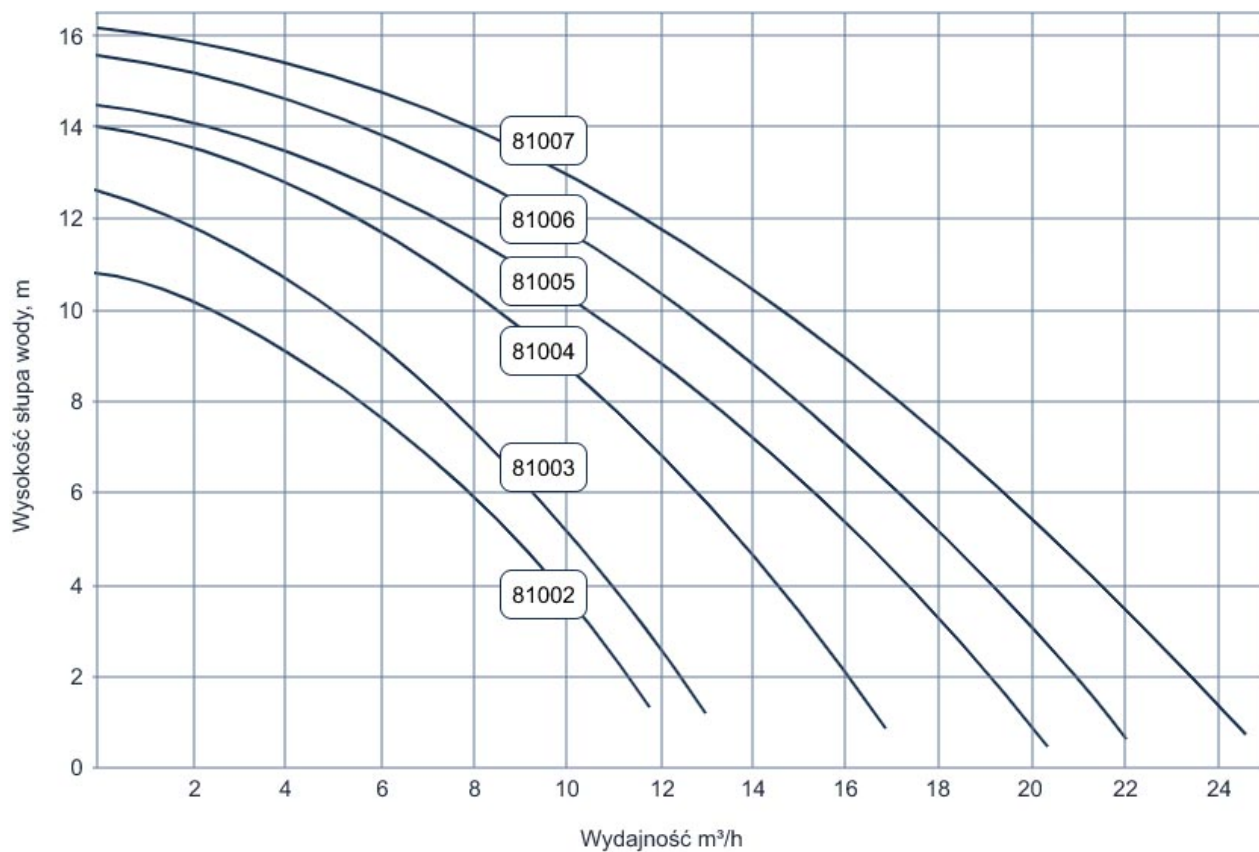

Charakterystyka pomp Hayward serii PL

Model	PL 81002	PL 81003	PL 81004	PL 81005	PL 81006	PL 81007
Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h	5.4	7.3	10.8	13	15	17.2
Moc, KM (konie mechaniczne)	0.25	0.33	0.5	0.75	1	1.5
Pobór mocy (P1), W	380	470	610	790	920	1110
Pobór mocy (P2), W	300	320	560	610	730	900
Natężenie prądu, A	1.6	2	2.6	3.4	4	4.8
Maksymalna temperatura wody, °C	35	35	35	35	35	35
Pojemność koszyčka filtra wstępnego, l	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Materiał uszczelnienia mechanicznego	Stal nierdzewna AISI 304	Stal nierdzewna AISI 304	Stal nierdzewna AISI 304	Stal nierdzewna AISI 304	Stal nierdzewna AISI 304	Stal nierdzewna AISI 304

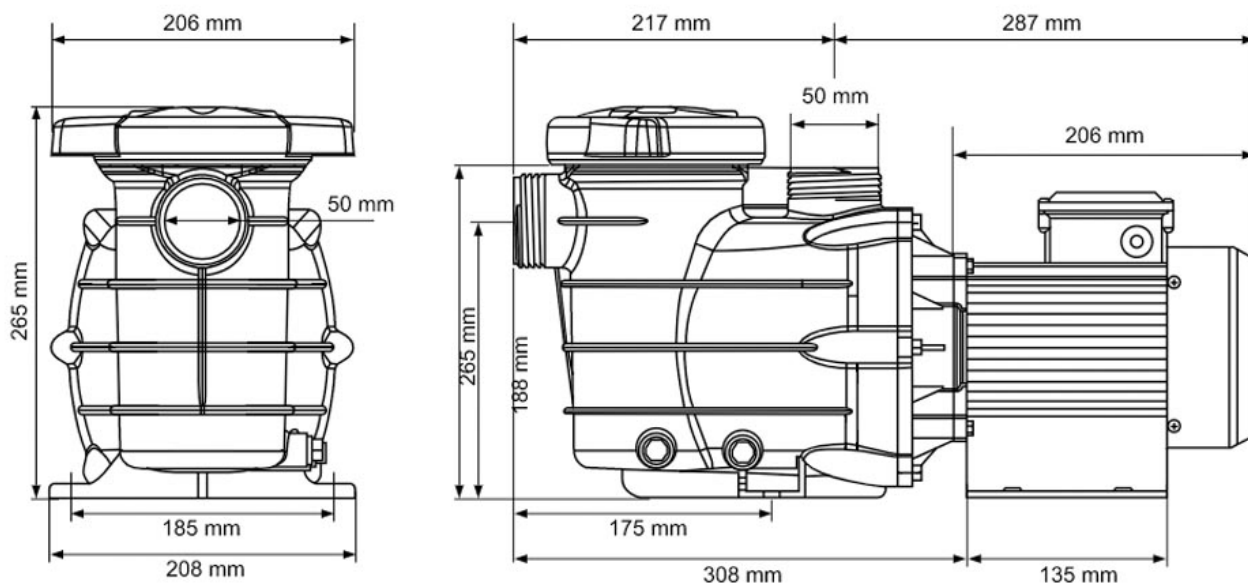

Dane techniczne

Przeznaczenie pompy	Baseny prywatne
Do wody słonej	Nie
Filtr wstępny	Tak
Prędkość zmienna	Nie
Liczba faz	1 (220-240V)
Max. pojemność basenu, m ³	43 000
Wydajność, m ³ /h	10,8 przy 8 m
Moc użyteczna, KM	0.5
Moc, kW	0.6
Złącze	50 mm
Informacje dodatkowe	• Obudowa: włókno polipropylenowe odporne na ciepło • Silnik: zamknięty ze stali nierdzewnej • Skuteczny filtr wstępny głębokiego oczyszczania • Poziom hałasu: 70 dB • Klasa ochrony pompy: IPX5 • Dopuszczalne stężenie soli: do 5 g/l • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian dotyczących zawartości zestawu, konstrukcji i parametrów, które nie mają wpływu na jakość wyrobu, bez uprzedniego powiadomienia klienta
Waga, kg	11
Wymiary	504x265x206 mm
Producent	Hayward
Gwarancja	24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika.