

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/przeciwprad-do-basenu-hayward-calipso-jc88b-380v-88-m3h-p-4155.html>



Przeciwna do basenu HAYWARD Calipso JC88.B (380V, 88 m³/h)

Cena brutto	10 439,00 zł
Cena netto	8 486,99 zł
Dostępnosc	Dostępnyc
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	17583
Producent	Hayward
Rodzaj masażu	Przeciwna
Rodzaj basenu	Płytkowany, Foliowany
Materiał	ABS
Wydajność	88 m³/h
Moc	4.7 kW

Opis produktu

Przeciwna do basenu HAYWARD Calipso JC88.B (380V, 88 m³/h)

Przeciwna do basenu Hayward generuje silny, ukierunkowany strumień wody, umożliwiając efektywne pływanie w miejscu nawet w niewielkich nieckach. System przeznaczony jest do zastosowania w basenach prywatnych i komercyjnych jako wydajne urządzenie do **pływania pod prąd**, masażu wodnego oraz ćwiczeń typu **aquafitness**.

Oferowany produkt stanowi **kompletny zestaw przeciwna**, w którego skład wchodzi:

- **maskownica CALIPSO z dyszą wylotową**
- **wydajna pompa do przeciwna**
- **sterownik**
- **zestaw materiałów montażowych**

Zestaw zapewnia kompatybilność hydrauliczną i elektryczną wszystkich elementów, co ułatwia prawidłową instalację oraz stabilną pracę systemu.

Przeciwna basenowy przeznaczony jest do montażu w basenach o różnych typach wykończenia: **folia PVC, beton, płytki ceramiczne, mozaika, stal nierdzewna, kompozyt oraz polipropylen**. Rozwiązanie sprawdza się zarówno w nowych realizacjach, jak i przy modernizacji istniejących obiektów.

Maskownica przeciwna wyposażona jest w **pneumatyczny przycisk sterujący**, umożliwiający uruchamianie i wyłączenie urządzenia bezpośrednio z poziomu wody. Takie rozwiązanie zwiększa wygodę obsługi i eliminuje konieczność montażu dodatkowych przełączników w strefie mokrej.

Elementy systemu wykonane są z materiałów odpornych na **działanie wody basenowej, chloru, środków uzdatniających oraz promieniowania UV**, co zapewnia trwałość i niezawodność w warunkach intensywnej eksploatacji.

Zakres zestawu może zostać zmieniony przez producenta bez uprzedniego uzgodnienia.


Przepływ: 88 m³/h

Pobór energii: 4.7 kW

Moc użyteczna: 5.5 KM

Liczba faz: 3-380V

Wymiary i charakterystyki techniczne przeciwpławów Hayward serii JC

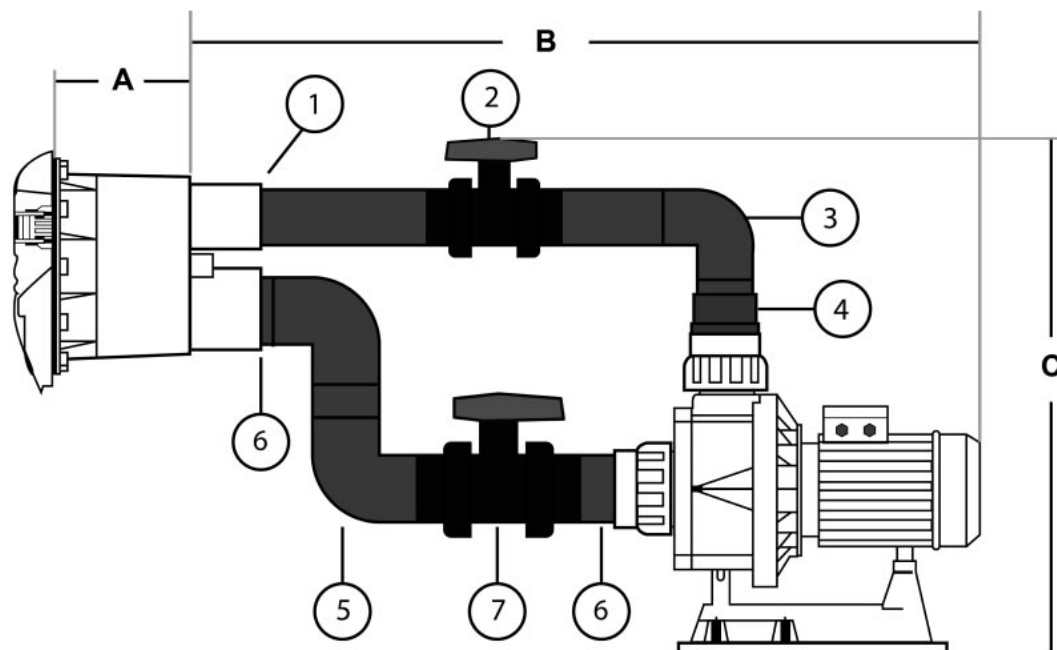

Rodzaj przeciwpławu	Model pompy	Moc użyteczna (KM)	Pobór mocy (kW)	Wydajność, (m ³ /h)	Zasilanie (V)	Waga (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
JC40	Hayward HCP10251 E	2.5	2.30	40	220V	35	165	1005	700
JC45	Hayward HCP10301 E	3	2.76	45	220V	40	165	1005	700
JC45	Hayward HCP10303 E1	3	2.76	45	380V	40	165	1005	700
JC70	Hayward HCP10353 E1	3.5	3.26	70	380V	45	165	1155	700
JC78	Hayward HCP10251 E1	4.5	4.04	78	380V	45	165	1165	700
JC88	Hayward HCP1055 3E1	5.5	4.71	88	380V	50	165	1165	700

L.p.	Nazwa	Ilość
1	Tuleja przejściowa 75x63 mm	1
2	Zawór kulowy 63 mm	1
3	Kolano 75 mm 90 st	1
4	Stożkowa mufa przejściowa 90/75/63 mm	1
5	Kolano 75 mm 90	2

	st	
6	Tuleja przejściowa 90x75 mm	2
7	Zawór kulowy 75 mm	1

Dane techniczne

Liczba faz	3 (380-400V)
Pobór mocy, kW	4.7
Objętość dopływu wody, l/min	1 466
Moc użyteczna, KM	5.5
Informacje dodatkowe	Podświetlenie ramki: nie Odwroćenie kierunku przepływu: poprzez obróćenie dyszy przeciwwrędowej D40 mm Połączenie: złączki 75/90 mm Klasa ochrony: IP55
Zawartość zestawu	Pompa Hayward HCP10251E Sterownik 380V Elementy łączące PCV Maskownica Calipso Rura doprowadzająca wodę jest sprzedawana osobno Dodatkowo wymagana jest instalacja zabezpieczenia termicznego pompy Instrukcja
Waga, kg	50
Producent	Hayward
Kraj pochodzenia	Hiszpania
Gwarancja	12 miesięcy