

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/filtr-do-basenu-aquaviva-ap-c1050-43-m3h-d1050-p-4937.html>



Filtr do basenu Aquaviva AP C1050 (43 m³/h, D1050)

Cena brutto	5 869,00 zł
Cena netto	4 771,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Stan magazynowy	5 szt.
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	33150
Kod producenta	AP C1050
Producent	Aquaviva
Średnica filtra	1050 mm
Objętość basenu do	172 m³
Wydajność	43 m³/h

Opis produktu

Filtr do basenu Aquaviva AP C1050 (43 m³/h, D1050)

Filtr piaskowy Aquaviva AP C1050 to idealne rozwiązanie do uzdatniania wody w dużych basenach komercyjnych o pojemności do 172 000 litrów.

Ten filtr gwarantuje skuteczne oczyszczanie wody, oferując imponującą powierzchnię filtracyjną wynoszącą 0.86 m². Proces oczyszczania opiera się głównie na filtracji mechanicznej. Dodatkowo, filtr jest wyposażony w niezawodne połączenie kołnierzowe, a zintegrowany zawór spustowy ułatwia wymianę piasku.

Obudowa filtra została wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, co czyni ją odporną na korozję oraz promieniowanie UV. Dzięki tej konstrukcji filtr może być bezpiecznie instalowany na zewnątrz. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 2.5 bara.

W zestawie znajdują się również manometr i odpowietrznik, co sprawia, że obsługa filtra jest jeszcze bardziej wygodna i efektywna.

Wydajność: 43 m³/h

Typ przyłącza: boczne

Waga wkładu filtracyjnego: 1050 kg

Objętość basenu do: 172 m³

Średnica przyłącza: 75 mm

Średnica zbiornika: 1050 mm

Cechy filtrów Aquaviva AP C

Manometr
do monitorowania ciśnienia
wewnątrz filtra



**Zawory sterujące trybem
filtracji**
w systemie baterii 5-
zaworowej są sprzedawane
osobno



**Złącza do podłączenia
baterii 5-zaworowej**
Bateria sprzedawana jest
osobno




Wbudowana platforma
zapewnia stabilność filtra



Wytrzymała obudowa
wykonana z poliestru
wzmocnionego włóknem
szklanym



Szybki dostęp
do załadunku piasku przez
górną pokrywę



do kontroli ciśnienia
wewnątrz filtra




Zawór spustowy
do odprowadzania wody
podczas wymiany piasku lub
konserwacji



Charakterystyka filtrów Aquaviva AP C

Model	AP C1050	AP C1250	AP C1400	AP C1600
Wydajność (m ³ /h)	43	58	77	100
Zalecana masa piasku do załadunku (kg)	1050	1400	2000	2800
Średnica przyłącza (mm/cale)	75 / 2½"	90/3"	110/4"	110/4"
Powierzchnia filtracji (m ²)	0.86	1.18	1.54	02.01
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	2.5	2.5	2.5	2.5
Maksymalne ciśnienie próbne (bar)	4	4	4	4
Maksymalna robocza temperatura wody (°C)	40	40	40	40
Fracja piasku (mm)	od 0.4 do 0.8	od 0.4 do 0.8	od 0.4 do 0.8	od 0.4 do 0.8
Materiał obudowy — poliester wzmocniony włóknem szklanym	Tak	Tak	Tak	Tak
Zawór 6-pozycyjny i manometr w zestawie	Tak	Tak	Tak	Tak

Wymiary filtrów Aquaviva AP C

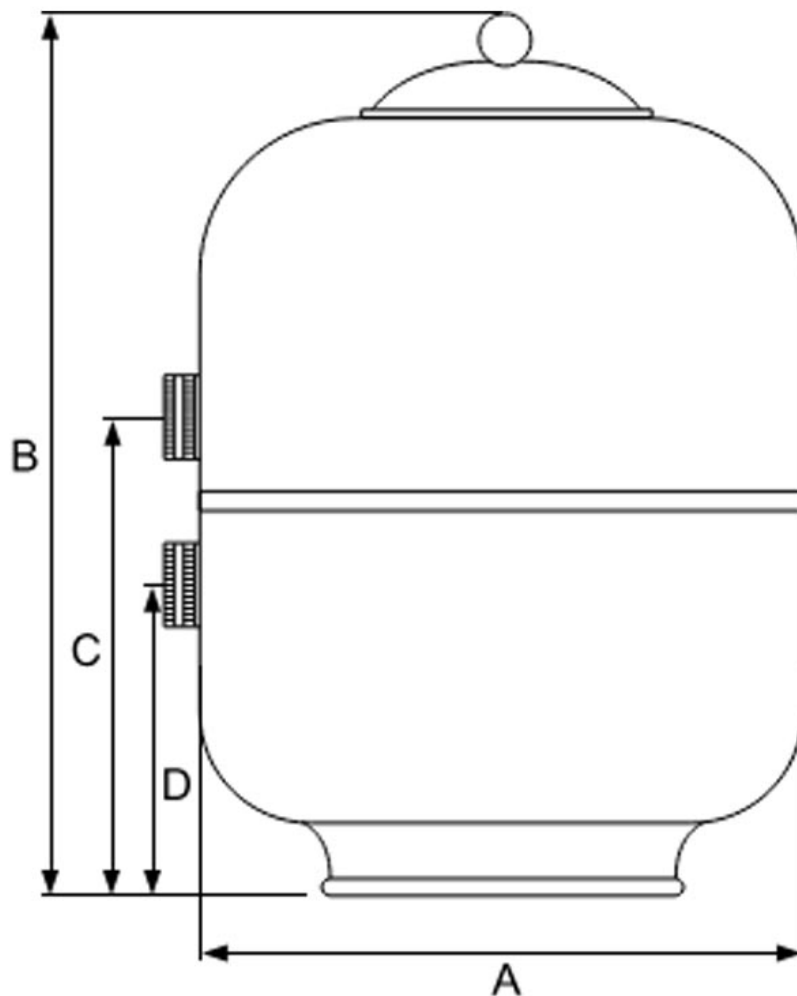

Model	AP C1050	AP C1250	AP C1400	AP C1600
A (mm)	1050	1250	1400	1600
B (mm)	1545	1430	1540	1850
C (mm)	535	860	700	705
D (mm)	450	520	500	535

Charakterystyka

Przeznaczenie	Baseny publiczne
Rodzaj filtra	Piaskowy
Obudowa filtra	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Max. pojemność basenu, m ³	172 000
Srednica filtra, mm	1 050
Max. zdolność przepustowa, m ³ /h	43
Max. ciśnienie robocze, bar	2.5
Załadowanie piasku, kg	1 050
Typ przyłącza	Boczne
Złącze	75 mm

Powierzchnia filtracji, m ²	0.9
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none">• Dozwolony montaż na zewnątrz• Łatwa instalacja• Połączenie kołnierzowe dla wygody i niezawodności• Zawór spustowy do odprowadzania wody i ułatwiania wymiany piasku
Zawartość zestawu	<ul style="list-style-type: none">• Filtr do basenu Aquaviva AP C1050• Manometr• Odpowietrznik• Instrukcja
Wielkość paczki	1050x1545 mm
Waga brutto, kg	90
Producent	Aquaviva
Kraj pochodzenia	Turcja
Gwarancja	36 miesięcy