

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zestaw-filtracyjny-emaux-fsm17-7-m3h-d425-p-4332.html>

## Zestaw filtracyjny Emaux FSM17 (7 m3/h, D425)

Cena brutto	<b>3 789,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 080,49 zł</b>
Dostępność	<b>Wycofany z produkcji</b>
Stan magazynowy	<b>6 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>27321</b>
Kod producenta	<b>FSM17</b>
Producent	<b>Emaux</b>
Średnica filtra	<b>425 mm</b>
Objętość basenu do	<b>28 m3</b>
Wydajność	<b>7 m3/h</b>

### Opis produktu

#### Zestaw filtracyjny Emaux FSM17 (7 m3/h)

Pompa filtrująca Emaux FSM17 to piaskowy system uzdatniania wody z górnym przyłączem. Zestaw charakteryzuje się cichą pracą i dużą mocą. Zaprojektowany jest do pielęgnacji basenów domowych o pojemności do 28 000 litrów. Obudowa filtra wykonana jest z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego PVC i ABS odpornego na korozję, promieniowanie UV i odczynniki chemiczne. Zacisk do podłączenia węża może być obracany o 360° w celu ułatwienia montażu i zaoszczędzenia miejsca. Jako element filtrujący powinien być zastosowany piasek kwarcowy lub szklany. Mechaniczne oczyszczanie wody z cząstek do 50 mikronów zapewniane jest dzięki frakcji złoża 0.5-0.8 mm. Jednobiegowa pompa z filtrem wstępnym serii SPH wykonana jest z tworzywa ABS i włókna szklanego. System wyposażony jest w 6-pozycyjny zawór sterujący filtracją oraz manometr. System składa się z filtra Emaux MFV17 i pompy Emaux SPH075.


**Wydajność:** 7 m<sup>3</sup>/h

**Pompa:** 0,75 kW

**Przyłącze:** 50 mm

**Średnica zbiornika:** 425 mm


### Wydajność zestawów filtracyjnych FSM

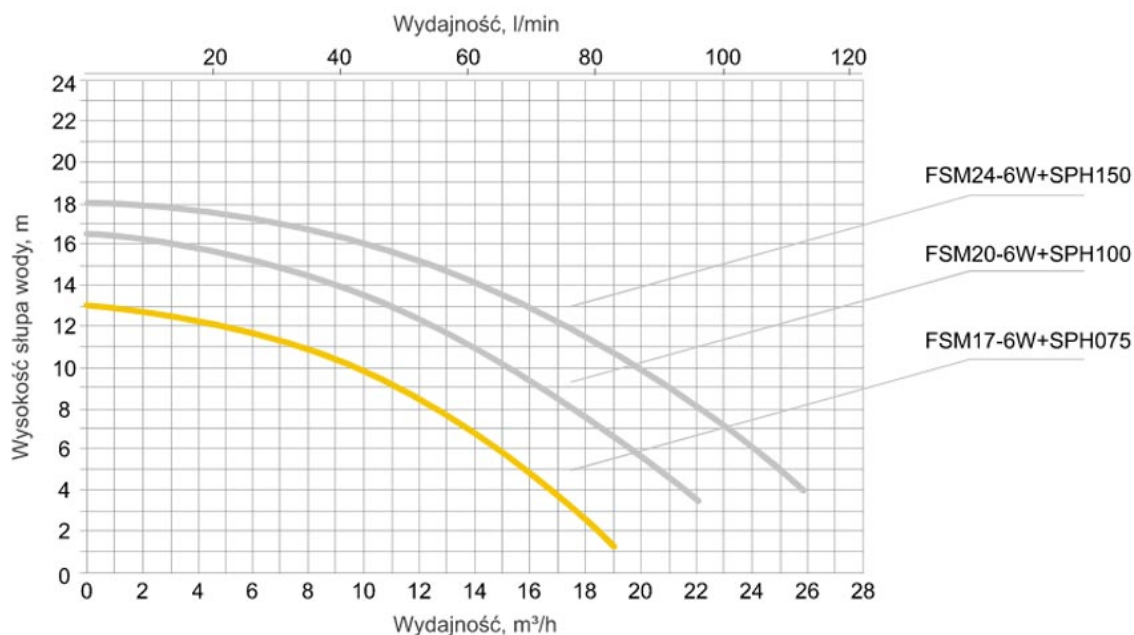

### Charakterystyka techniczna zestawów filtracyjnych FSM

Model	FSM17	FSM20	FSM24
Wydajność, m <sup>3</sup> /h	7	10	14
Maksymalne ciśnienie, bar	2.8	2.8	2.8
Powierzchnia filtracji, m <sup>2</sup>	0.14	0.20	0.28
Frakcja piasku, mm	0.5 - 0.8	0.5 - 0.8	0.5 - 0.8
Zalecana masa piasku do załadunku, kg	40	70	125
Zawór 6-pozycyjny i manometr	Tak	Tak	Tak
Wskaźnik zmętnienia	Tak	Tak	Tak

### Wymiary zestawów filtracyjnych FSM

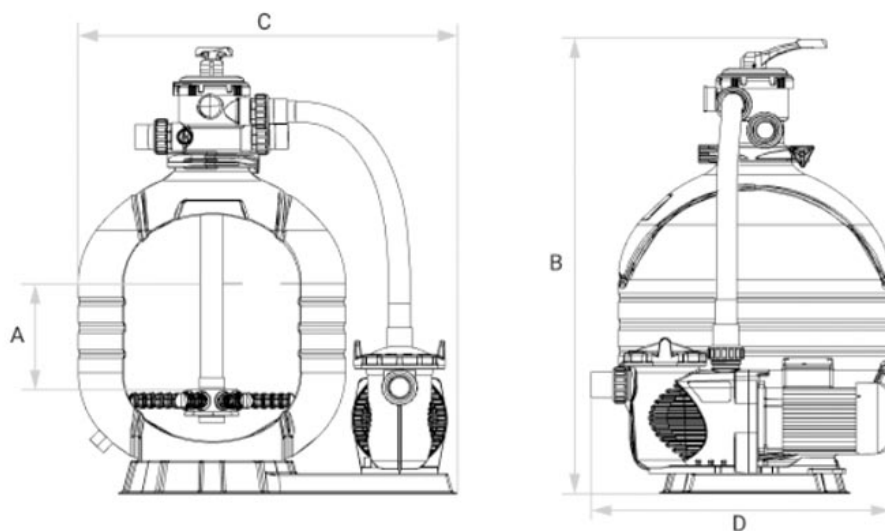

Model	Filtr	Pompa	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FSM20-6W+SPH100	MFV17	SPH075	195	816	762.5	652
FSM20-6W+SPH100	MFV20	SPH100	225	889	800	652
FSM24-6W+SPH150	MFV24	SPH150	280	980	850	652

## Dane techniczne

Przeznaczenie	Baseny ogrodowe, Baseny domowe
Rodzaj filtra	Piaskowy
Obudowa filtra	Tworzywo sztuczne PVC i ABS
Max. pojemność basenu, m <sup>3</sup>	28 000
Średnica filtra, mm	425 mm
Max. zdolność przepustowa, m <sup>3</sup> /h	7
Max. ciśnienie robocze, bar	2.8
Załadowanie piasku, kg	40
Frakcja, mm	0.5 - 0.8
Typ przyłącza	Górne
Złącze	1.5"
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unikalny jednoczęściowy zacisk z blokadą śrubową do łatwego montażu i konserwacji bez korzystania z narzędzi</li><li>• Kompatybilność z pompą samozasysającą serii SPH z certyfikatem wodoodporności IPX5 i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym</li></ul>
Zawartość zestawu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtr Emaux MFV17</li><li>• Pompa Emaux SPH075</li><li>• Manometr</li><li>• Zawór 6-pozycyjny</li><li>• Instrukcja</li></ul>
Wymiary	816x762.5x652 mm
Waga, kg	30
Producent	Emaux
Gwarancja	24 miesiące