

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zestaw-filtracyjny-emaux-fsm20-10-m3h-d500-p-4333.html>

## Zestaw filtracyjny Emaux FSM20 (10 m<sup>3</sup>/h, D500)

Cena brutto	<b>4 049,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 291,87 zł</b>
Dostępność	<b>Wycofany z produkcji</b>
Stan magazynowy	<b>5 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>27322</b>
Kod producenta	<b>FSM20</b>
Producent	<b>Emaux</b>
Średnica filtra	<b>500 mm</b>
Objętość basenu do	<b>40 m<sup>3</sup></b>
Wydajność	<b>10 m<sup>3</sup>/h</b>

### Opis produktu

#### Zestaw filtracyjny Emaux FSM20 (10 m<sup>3</sup>/h)

Pompa filtrująca Emaux FSM20 to piaskowy system uzdatniania wody z górnym przyłączem. Zestaw charakteryzuje się cichą pracą i dużą mocą. Zaprojektowany jest do pielęgnacji basenów domowych o pojemności do 40 000 litrów. Obudowa filtra wykonana jest z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego PVC i ABS odpornego na korozję, promieniowanie UV i odczynniki chemiczne. Zacisk do podłączenia węża może być obracany o 360° w celu ułatwienia montażu i zaoszczędzenia miejsca. Jako element filtrujący powinien być zastosowany piasek kwarcowy lub szklany. Mechaniczne oczyszczanie wody z cząstek do 50 mikronów zapewniane jest dzięki frakcji złoża 0.5-0.8 mm. Jednobiegowa pompa z filtrem wstępnym serii SPH wykonana jest z tworzywa ABS i włókna szklanego. System wyposażony jest w 6-pozycyjny zawór sterujący filtracją oraz manometr. System składa się z filtra Emaux MFV20 i pompy Emaux SPH100.


**Wydajność:** 10 m<sup>3</sup>/h

**Pompa:** 1,1 kW

**Przyłącze:** 50 mm

**Średnica zbiornika:** 500 mm


### Wydajność zestawów filtracyjnych FSM

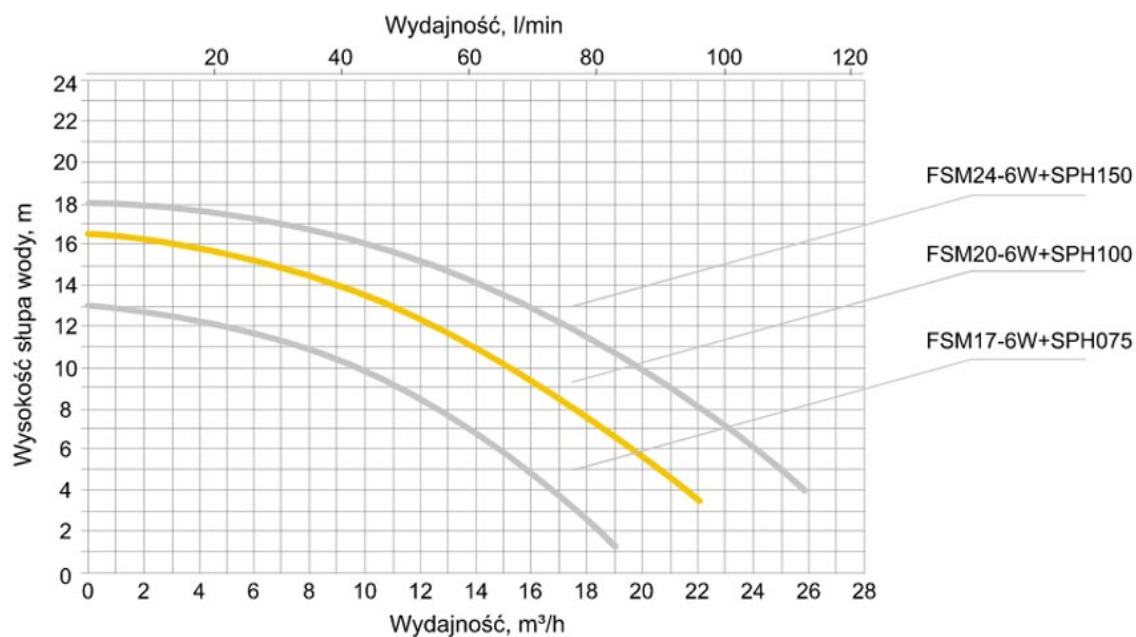

### Charakterystyka techniczna zestawów filtracyjnych FSM

Model	FSM17	FSM20	FSM24
Wydajność, m <sup>3</sup> /h	7	10	14
Maksymalne ciśnienie, bar	2.8	2.8	2.8
Powierzchnia filtracji, m <sup>2</sup>	0.14	0.20	0.28
Frakcja piasku, mm	0.5 - 0.8	0.5 - 0.8	0.5 - 0.8
Zalecana masa piasku do załadunku, kg	40	70	125
Zawór 6-pozycyjny i manometr	Tak	Tak	Tak
Wskaźnik zmętnienia	Tak	Tak	Tak

### Wymiary zestawów filtracyjnych FSM

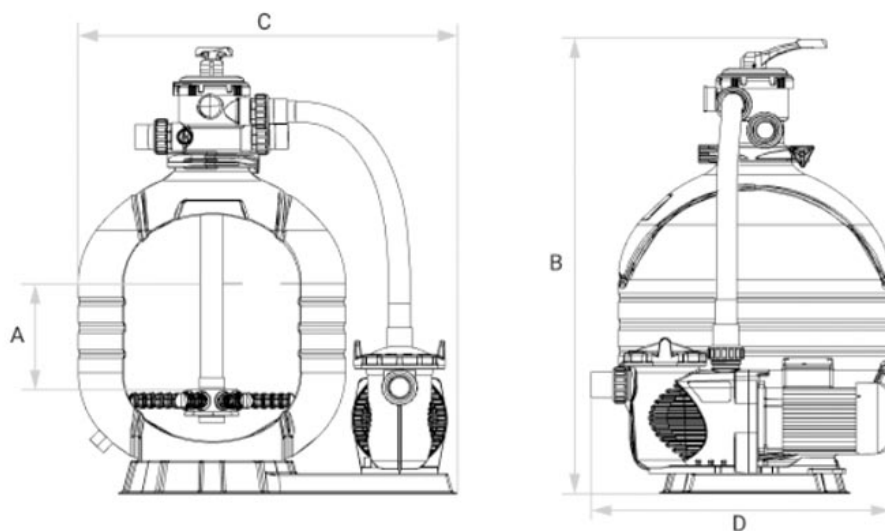

Model	Filtr	Pompa	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
FSM20-6W+SPH100	MFV17	SPH075	195	816	762.5	652
<b>FSM20-6W+SPH100</b>	<b>MFV20</b>	<b>SPH100</b>	<b>225</b>	<b>889</b>	<b>800</b>	<b>652</b>
FSM24-6W+SPH150	MFV24	SPH150	280	980	850	652

## Dane techniczne

Przeznaczenie	Baseny domowe
Rodzaj filtra	Piaskowy
Obudowa filtra	Tworzywo PVC i ABS
Max. pojemność basenu, m <sup>3</sup>	40 000
Średnica filtra, mm	500 mm
Max. zdolność przepustowa, m <sup>3</sup> /h	10
Max. ciśnienie robocze, bar	2.8
Załadowanie piasku, kg	70
Frakcja, mm	0.5 - 0.8
Typ przyłącza	Górne
Złącze	1.5"
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unikalny jednoczęściowy zacisk z blokadą śrubową do łatwego montażu i konserwacji bez korzystania z narzędzi</li><li>• Kompatybilność z pompą samozasysającą serii SPH z certyfikatem wodoodporności IPX5 i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym</li></ul>
Zawartość zestawu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Filtr Emaux MFV20</li><li>• Pompa Emaux SPH100</li><li>• Manometr</li><li>• Zawór 6-pozycyjny</li><li>• Instrukcja</li></ul>
Wymiary	889x800x652 mm
Waga, kg	17
Producent	Emaux
Gwarancja	24 miesiące